

Mehrfachsteckdose, 3-fach, mit Stifterdung und Shutter  
*Multiple socket-outlet, 3-way, with earthing pin and shutter*



Gewicht / Weight 130 g



### Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible  
 Leitungen H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>

*Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>*

### Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	CEE 7 Normblatt V
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Phenolharz-Formmasse Typ 31 / Phenolic moulding compound type 31
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene

### Abmessungen / Dimensions

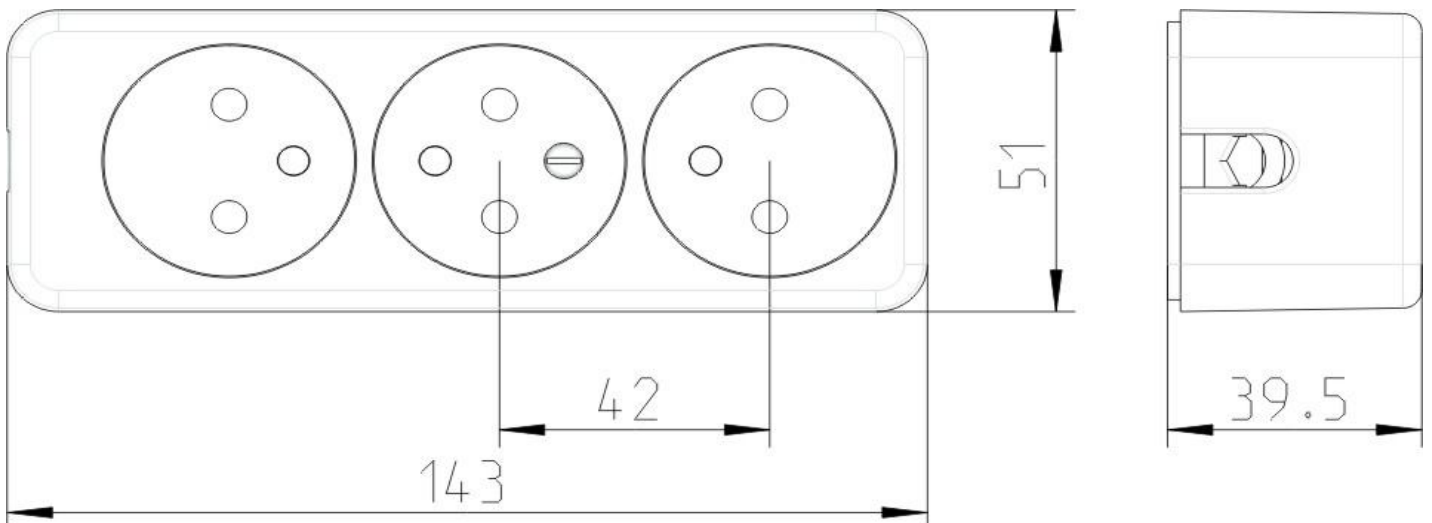

**Abisolierung / Wire stripping:**

<b>N</b>	<b>L</b>	<b>PE</b>
65 mm	65 mm	65 mm