**Mehrfachkupplungsdose Typ F, 5-fach, mit Schutzkontakt, jedes Steckdosennest durch Schalter (2-polig, beleuchtet) separat schaltbar**
***Multiple socket-outlet type F, 5-way, with earthing contact, each socket-outlet can be switched separately by switch (2-pole, illuminated)***



Gewicht / *Weight* 612 g

REACH compliant

RoHS 2011/65/EU

## Beschreibung / *Description*

Wiederanschließbare Ausführung, für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,5 mm².

*Rewirable, for supply line H05VV-F 3G1,5 mm².*


Auch mit Shutter erhältlich.

*Also available with shutter.*

## Technische Daten / *Specifications*

| | |
|---|---|
| Nennspannung / *Rated voltage* | 250 V~ |
| Nennstrom / *Rated current* | 16 A |
| Bauart / *Kind of construction* | IEC 60884-1, DIN 49440-1 |
| Anschlüsse / *Type of terminals* | Schraubanschluss / *Screw terminals* |
| Kontakte / *Material of terminals* | CuZn30, CuZn37, CuZn38 |
| Kontaktträger / *Carrying parts* | Polyamid 6 / *Polyamide 6* |
| Gehäuse / *Cover* | Polyvinylchlorid (PVC) / *Polyvinyl chloride (PVC)* |
| Umgebungstemperatur / *Ambient temperature* | $t_{min}$: -5°C; $t_{max}$: +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h |
| Schutzart / *Degree of protection* | IP20 |

## Abmessungen / *Dimensions*

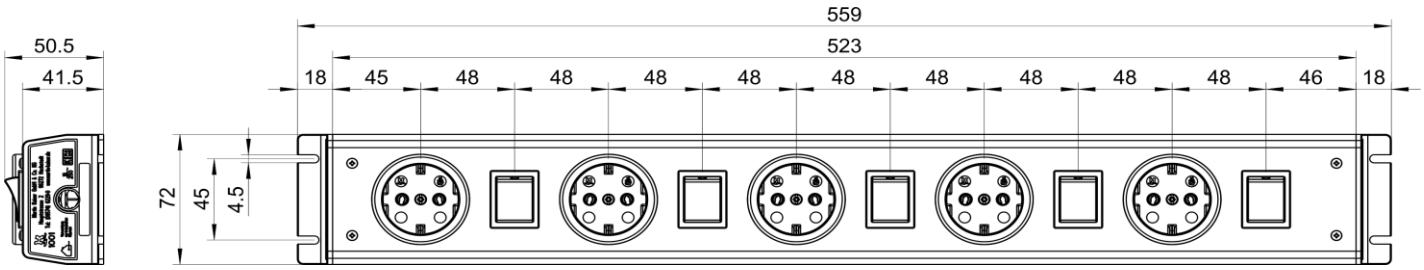


| | N | L | PE |
|---|---|---|---|
| **Abisolierung / *Wire stripping* :** | 70 mm | 70 mm | 140 mm |

Revision: C
vom 12.02.2024


Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor ● *Technical data are subject to change*

**Warnhinweise / *Warning:***

· Nicht hintereinanderstecken.
*Do not plug in a row.*

· Nicht abgedeckt betreiben.
*Do not operate covered.*

· Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
*Voltage-free only with pulled plug.*

· Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.
*Only for use at dry rooms.*

**Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)**

**Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)**

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:
- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

**Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!**

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:
- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln": Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



**Empfohlenes Drehmoment für / *Recommended torque for***

| | |
|---|---|
| Anschlussklemmen L+N / *Terminals L+N* : | 0,4 Nm |
| Anschluss PE / *Terminal PE* : | 0,6 Nm |
| Kabelklemmen / *Cable clamp* : | 0,6 Nm |
| Gehäuseschrauben / *Cover* : | 0,4 Nm |

Revision: C
vom 12.02.2024