

Umwandlungsstecker von 4 mm Rundstift auf Universalkontakt, mit Schutzkragen und teilisolilerten Kontaktstiften

*Adapter plug from 4 mm round pins to socket with universal contact, with protective shroud and insulated contact pins*



Gewicht  
/ Weight

32 g




### Beschreibung / Description

### Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	–
Anschlüsse / Type of terminals	–
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Harnstoff-Formmasse Typ 131.5 oder Phenolharz-Formmasse Typ 31 / Urea moulding compound type 131.5 or phenolic moulding compound type 31

### Abmessungen / Dimensions

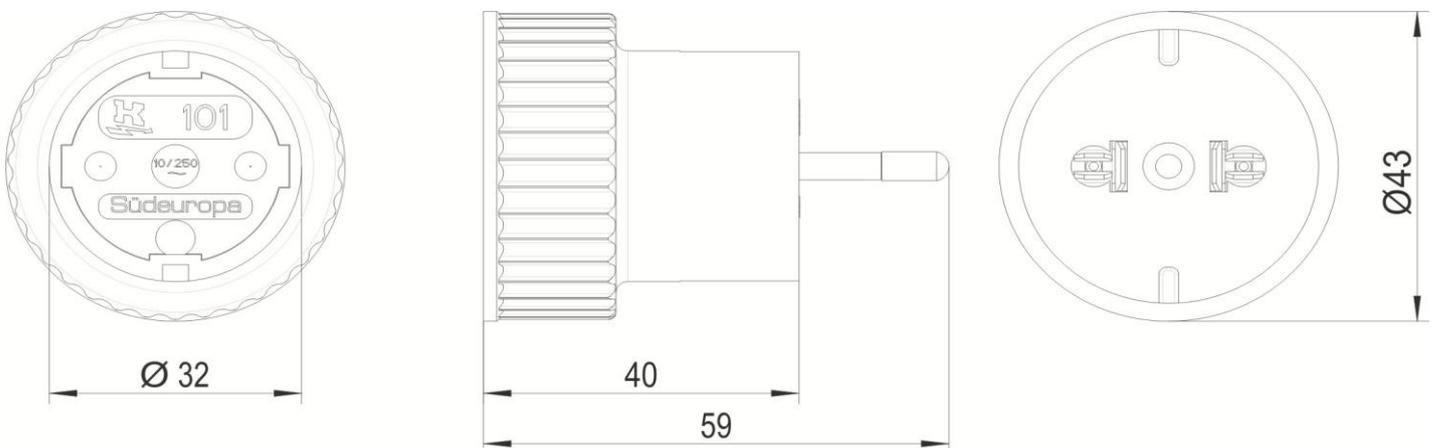

Abisolierung / Wire stripping:

N                      L                      PE  
–                            –                            –